



1 - Material necessário para instalação

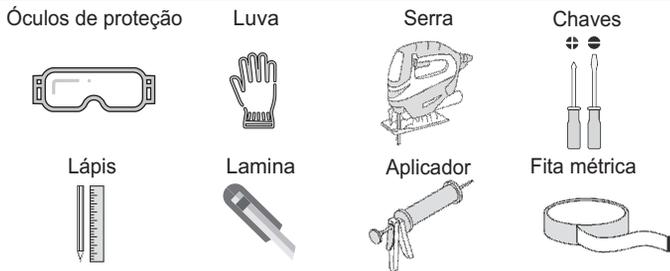

2 - Principais dimensões da Cuba Franke


medidas em "mm"
VISTA SUPERIOR

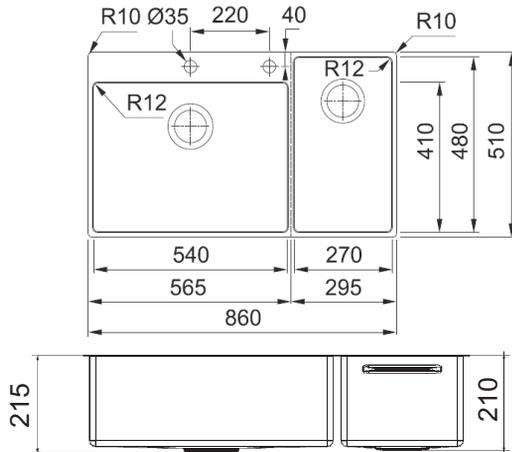


VISTA FRONTAL

3 - Procedimento para o corte na pedra

Risque a pedra conforme mostra ilustração abaixo:
Obs.: Verifique se o local a ser cortado a pedra para colocação da cuba não irá interferir em nenhuma travessa do balcão;
A Franke disponibiliza em seu site um gabarito que pode ser impresso em tamanho real para auxiliar no corte da pedra.
Não poderão ser utilizados riscadores metálicos, a fim de evitar marcas não removíveis na pedra.

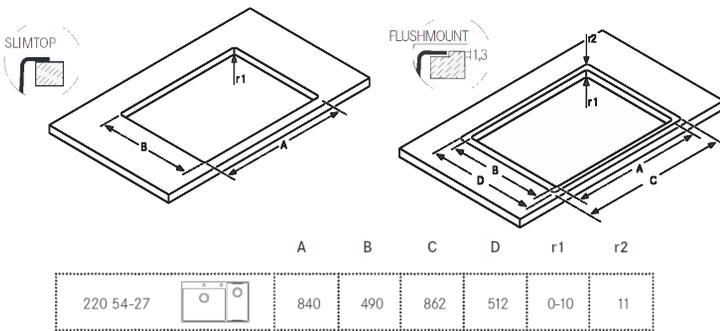


O tamanho do balcão deve permitir um mínimo de 60 mm de espaço livre à frente e atrás do corte da cuba.

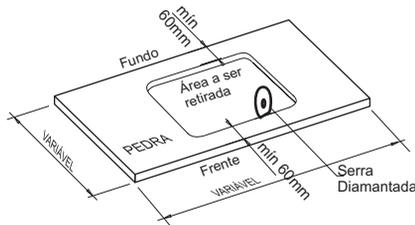

Importante:
Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser destacada, para não danificar a borda da pedra.
Qualquer tipo de acabamento na pedra deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, afim de evitar danos na peça.


4 - Sistema de represa

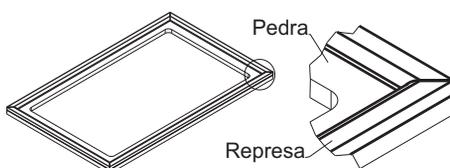

O sistema de represa é utilizado em alguns casos para que não haja escape de água para fora da pia, isto é um sistema opcional do cliente.


5 - Aplicação dos grampos

Escolha em qual furo será montado o misturador. As presilhas devem ser aplicadas nos encaixes da cuba, ao redor da furação escolhida para montagem do misturador, conforme a ilustração abaixo:

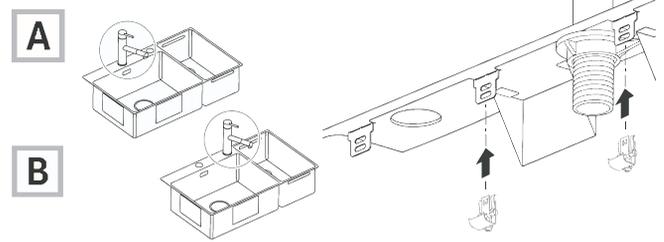


6 - Montagem da cuba na pedra

Dobre os grampos de fixação, para que a cuba possa ser inserida no corte da pedra. Aplique o silicone na pedra e fixe a cuba no corte. O sistema de grampos laterais irá garantir a centralização da cuba no corte.

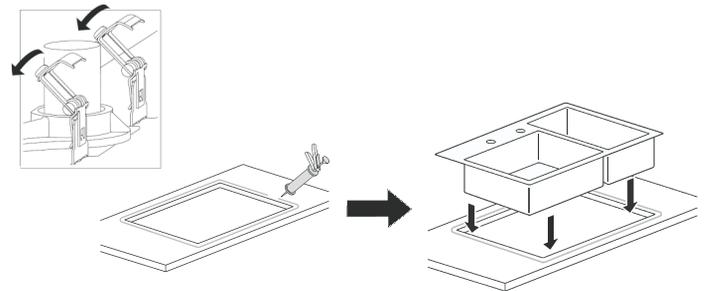


Em caso de futura necessidade de remoção da cuba, utilize espátulas para aliviar a pressão dos grampos laterais.

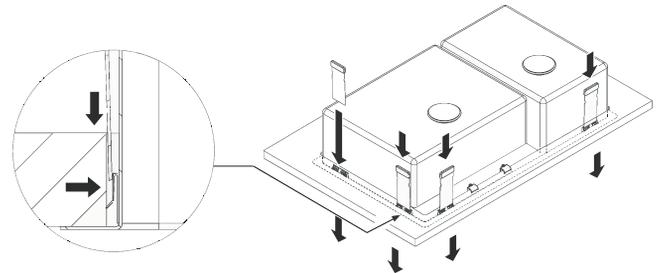


7 - Aperto dos grampos de fixação

Retorne os grampos de fixação à posição reta. Utilize uma chave philips para apertar os grampos. Não utilize força excessiva para não danificar o grampo.

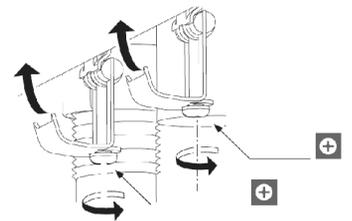


8 - Acabamento final

Verifique a necessidade de retirar o excesso de silicone utilizando uma lâmina, em seguida limpe a região em volta da cuba com um pano com álcool.

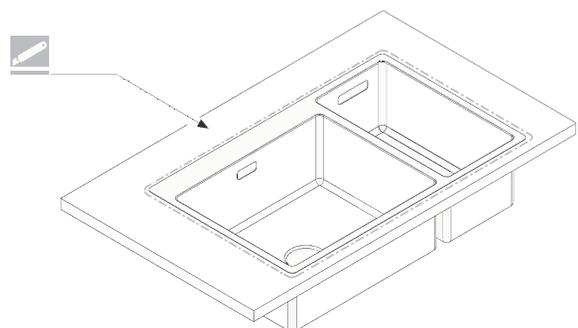

9 - Procedimento para instalação do sistema hidráulico na cuba


Quando a cuba não possuir o triturador FRANKE de resíduos de alimentos a montagem da parte hidráulica deverá ser feita conforme ilustração abaixo.

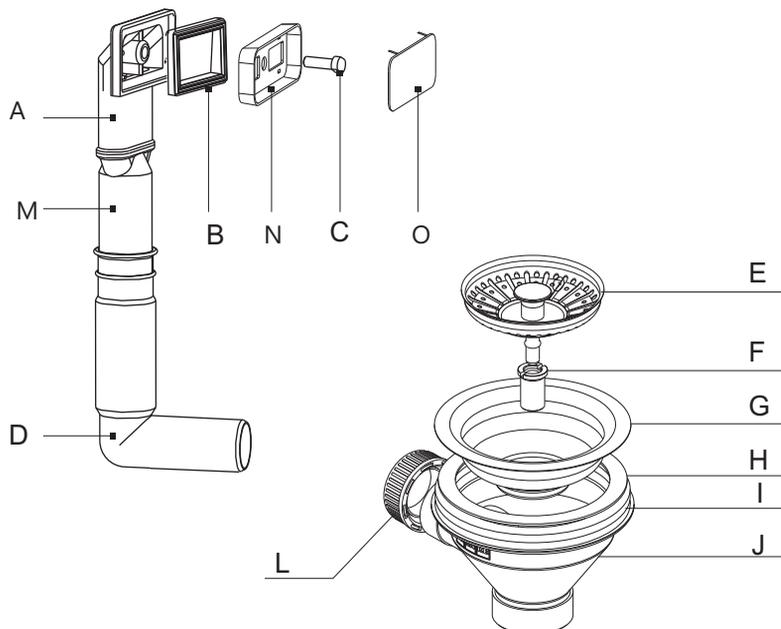

Desobstruir a passagem da conexão de saída.



Montar o ladrão conforme imagem abaixo:

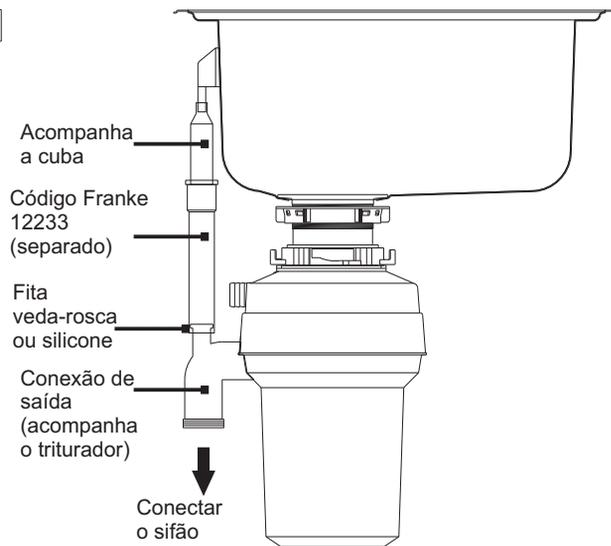


11 - Acessórios

Para montagem e utilização dos acessórios fornecidos com a cuba, verifique o manual de acessórios específico.

A limpeza dos acessórios deve ser realizada com sabão ou detergente neutros e pano ou esponja macios. Não utilize palhas de aço ou esponjas abrasivas, as quais tendem a riscar as superfícies.

As facas e cesto inox deste produto podem ser lavados em lava-louças.

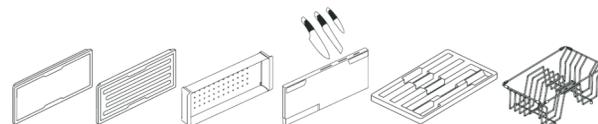

12 - Informações Importantes sobre o Aço Inox

- A água, além do cloro, contém partículas minerais que fixam na superfície do aço em grandes concentrações, quando deixamos a água secar sobre ela. Tais partículas podem causar as chamadas manchas d'água. Para evitá-las, enxugue seu utensílio com um pano macio logo após a lavagem.

- Os detergentes à base de Cloro, ácidos, produtos para limpeza de pedras, etc, podem atacar a composição do aço inox, provocando manchas ou oxidações irreparáveis.

- É aconselhável não guardar, por baixo das cubas ou pias, embalagens abertas de detergentes ou outros produtos químicos de composição "ácida" (antes referidas).

- As emanações dos vapores destes produtos podem oxidar e em alguns casos até corroer o aço inox.

- Não deixar utensílios ferrosos (garfos, facas, tesouras) em contato com o aço inox durante muito tempo, pois podem ocorrer fenômenos de corrosão por contato.

- Nas casas novas, depois da primeira utilização, recomendamos limpar e enxugar bem a superfície inox porque as tubulações de água pode conter pequenas partículas de ferrugem que, deixadas depositadas durante muito tempo, podem provocar o fenômeno da oxidação.

13 - Assistência técnica

Agora que você adquiriu um de nossos produtos, a FRANKE esta empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, conquistando ainda mais a sua confiança.

Elaboramos este manual pensando em você, e na sua família. Ele contém informações simples para um melhor manuseio e instalação de sua cuba.

A FRANKE está à sua disposição para lhe dar qualquer esclarecimento e ouvir suas críticas ou sugestões.

Em caso de dúvida consultar o fabricante.



LETRA	QTD	DESCRIÇÃO
A	01	ESCAPE PARA LADRAO
B	01	VEDANTE DO LADRAO
C	01	PARAFUSO
D	01	CANO CURTO PARA LADRAO
E	01	PENEIRA BSK FRANKE INOX
F	01	PARAFUSO PARA FIXAR CORPO / BASE
G	01	CORPO DA PENEIRA
H	01	ANEL DE VEDAÇÃO CORPO DA PENEIRA
I	01	ANEL DE VEDAÇÃO DA BASE
J	01	BASE DA VÁLVULA
L	01	BUCHA ROSCADA
M	01	TUBO DO DRENO
N	01	CHAPA DE FIXAÇÃO
O	01	COBERTURA


Observação: A cuba deverá ser montada entre o componente "H" e "I". A parede vertical da cuba deve posicionar-se entre os componentes "B" e "N".

10 - Procedimento para instalação do triturador.

Quando na cuba for instalado o triturador FRANKE de resíduos de alimentos, a válvula que acompanha a cuba deverá ser desconsiderada (exceção peças A, B, C, M, N, O). O ladrão deverá ser instalado no triturador.

A montagem da válvula para a instalação do triturador deverá ser feita conforme ilustração abaixo:

Acoplamento 4.1/2"

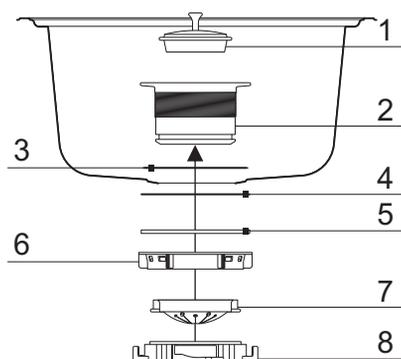

1. Tampa da válvula;
2. Ralo;
3. Borracha de vedação interna;
4. Papelão de vedação externo;
5. Arruela metálica;
6. Porca de fixação;
7. Grelha da válvula;
8. Acoplamento.

Após encaixar o triturador, o ladrão deverá ser conectado a ele, conforme figura a seguir. O tubo do ladrão (A) é flexível, permitindo sua montagem em ângulo para adaptar-se aos possíveis tamanhos do triturador.